


RWS Prestige76 in 6 Kammer-Technik

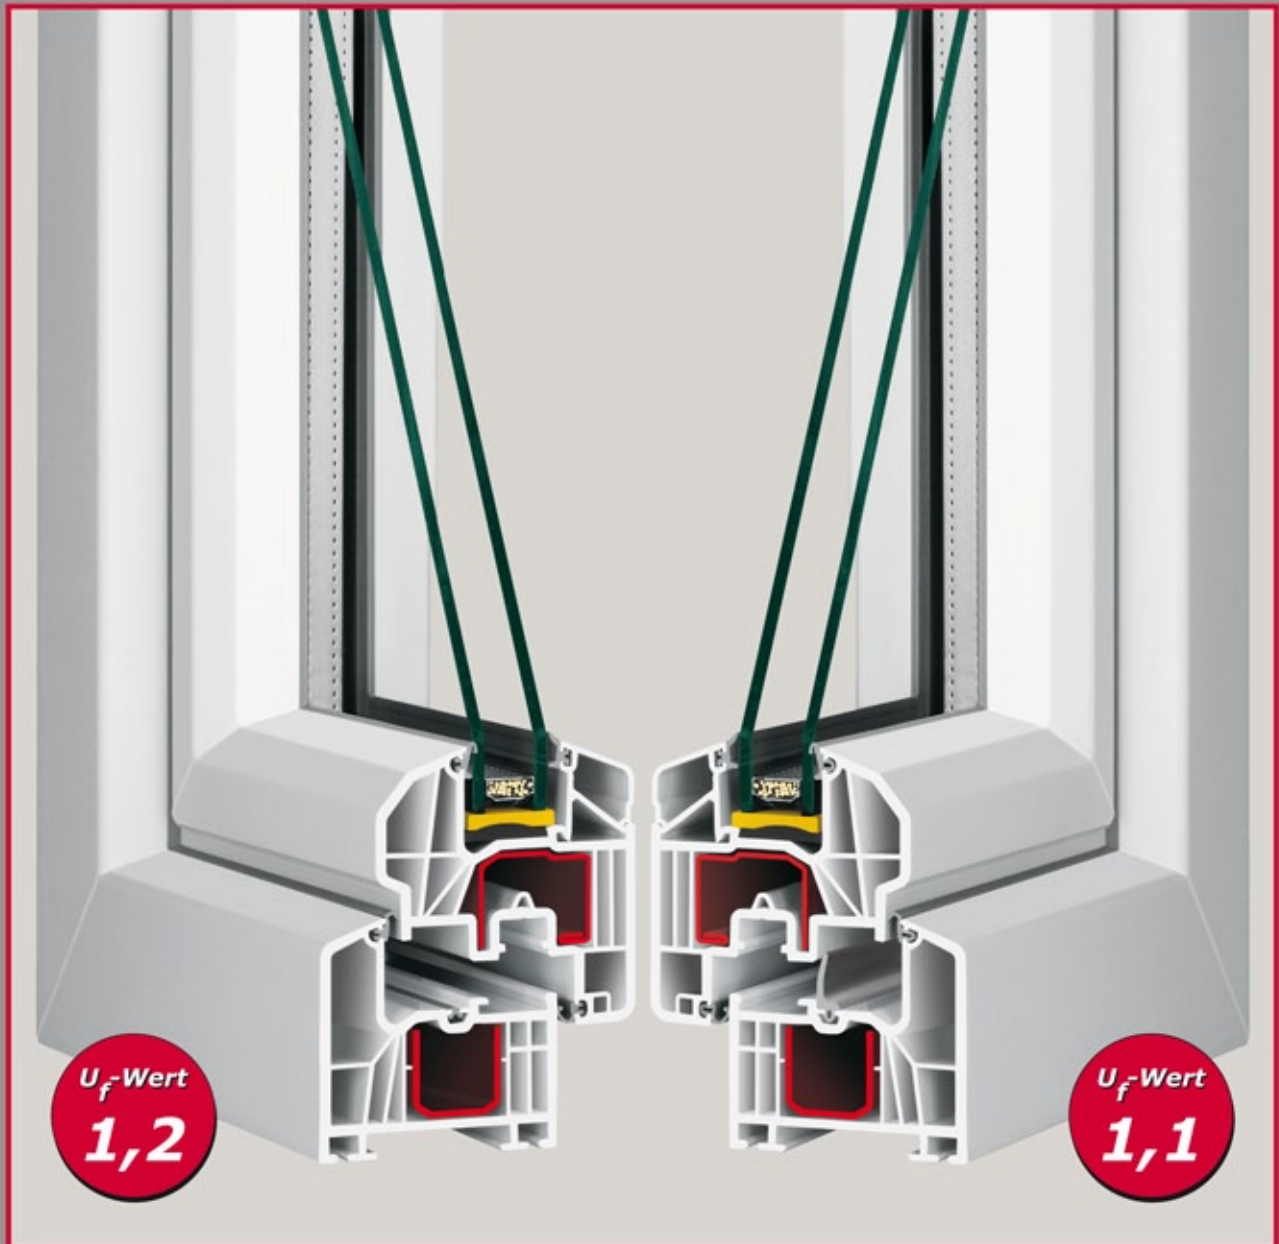

halbflächenversetzt

System
Anschlagdichtung

System
Mitteldichtung

Prestige 76 AD Prestige 76 MD

Kunststofffenster von RWS
bewähren sich seit Jahren,
weil Material und Verarbeitung
beste Wohnqualität bieten.

Fensterprofile von RWS
werden aus hochschlagzähem
PVC-hart gefertigt. Die Vorzüge des
Materials machen Fenster und Türen
langlebig und wertbeständig.
Die glatte Oberfläche braucht keine
besondere Pflege und widersteht
allen Einflüssen der Witterung.

RWS Fensterprofile
sind energie- und rohstoffsparend.
Verarbeitet zu Fenster und Türen,
erhöhen sie den Wohnkomfort
und helfen Heizenergie
einzusparen. Sie sind also das,
was heute alle Industrieprodukte
sein sollten - verbraucher-
und umweltfreundlich.

Das Profil-System **Prestige76**
erreicht dank einer Bautiefe
von 76 mm und der 6-Kammer-
Technik optimale Wärmedämm-
werte und verbindet modernes
Design mit den neuesten
Aspekten der Fenstertechnik.

Mit dem System **Prestige76**
sind alle Öffnungsarten herstellbar:
z.B. Fenster in Dreh-, Kipp- oder
Dreh/Kipp-Ausführung; Türen,
Festverglasungen; Element-Kombi-
nationen; Sonderkonstruktionen in
verschiedensten Arten und Größen.




RWS
Fenster- und Türen-Technik

www.rws-fenster.com
info@rws-fenster.com

Das energiesparende Kombi-System in AD und MD

in 6-Kammer-Technik

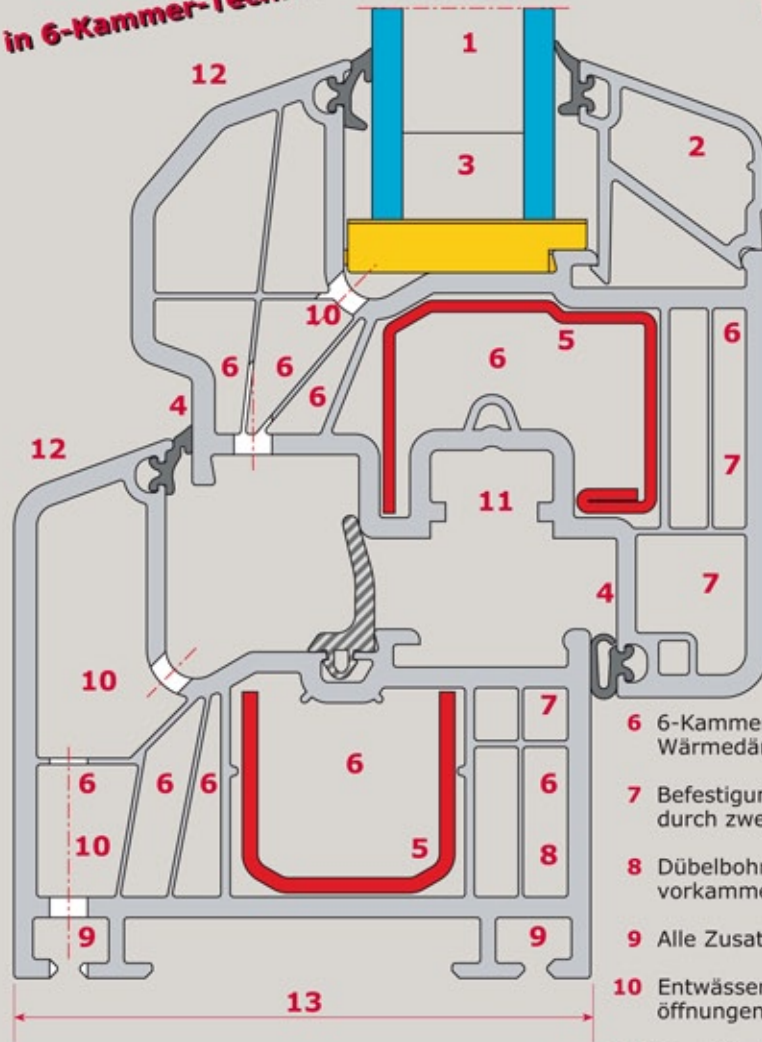

flächenversetzt und
halbflächenversetzt

- 1 Verglasung:
von 20 bis
44 mm Dicke.
- 2 Innenliegende
bewährte 2-Fuß-
glasleiste nach
DIN 18545.
- 3 Glasfalzhöhe
25 mm für optimale
Wärmedämmung.
- 4 - Zwei rundum-
laufende Dichtungen bei AD.
- Drei rundum-
laufende Dichtungen bei MD.
Graue Dichtungen
für weiße Profile;
schwarze Dichtungen
für farbige Profile.
- 5 Starke Armierungen
für Rahmen
und Flügel.
- 6 6-Kammer-Technik für optimale
Wärmedämmung.
- 7 Befestigung von Beschlägen immer
durch zwei Wandungen.
- 8 Dübelbohrungen durch Rahmen-
vorkammer.
- 9 Alle Zusatzprofile aufrastbar.
- 10 Entwässerungs- und Belüftungs-
öffnungen immer durch Vorkammern.
- 11 Euro-Beschlag mit
13 mm Achsmaß.
- 12 Rundungen und Schrägen von 20°
sorgen für einen guten Wasserab-
lauf und ein harmonisches Design
- 13 Bautiefe 76 mm

Die Wärme- und Schalldämmung

Das Profil-System Prestige76 in AD bzw.
MD erfüllt die Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) und die
der Schallschutz-Richtlinien.


Wärmeschutz:



U_f-Wert bis 1,1 W/m²K
(ohne Wärmedämmung
erreichbar)

U_f-Wert bis 0,9 W/m²K
(mit Spezialdämmung)

Schallschutz:



je nach Scheibenaufbau
bis SSK 5

RWS Kunststofffenster

...sind die Gemeinschaftsarbeit
eines großen Profilverstellers und
erfahrener Fenster-Fachbetriebe.

Unsere geschulten und autorisierten
Fenster-Fachbetriebe sind eine
Garantie für fachgerechte Beratung,
einwandfreie Lieferung und Montage.

Ihr RWS Fachhandelspartner:

